

**IZOLOVANE VODONEPROPUSNE SPOJNE ČAURE**  
**PREINSULATED SPLICING SLEEVES**  
**ИЗОЛИРОВАННЫЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГИЛЬЗЫ**  
**MANCHONS DE JONCTION PRÉISOLÉS**  
**MUFĂ CONEXIUNE IZOLATĂ**


Izolovana vodonepropusna spojna čaura je namenjena za spajanje aluminijumskih i bakarnih provodnika koji se koriste za priključenje objekata na distributivnu mrežu.

Preinsulated splicing sleeves is designed for connection of aluminum and copper conductors intended for connection to distribution network.

Изолированные гильзы предназначены для соединения алюминиевых и медных проводов, которые используются для подключения абонентов.

Manchon de jonction préisolés est faite pour la conection des connecteurs d'aluminium et du cuivre qui s'utilisent pour la connection des objets au réseau distributif.

Mufă de conexiune izolată și impermeabilă este proiectată pentru conexiunea cablurilor de aluminiu și cupru care se folosesc la rețeaua de distribuție.

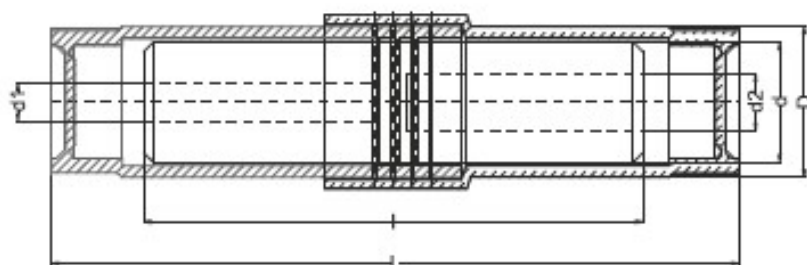

Br. No. n/nj N. Ord. Nr.crt	Presek provodnika Cable cross-section Сечение провода Section Secțiunea conductorului	Kodni broj Code Код (номер) Code Codul	Tip Type Тип Type Tip	Dimenzije (mm) Dimensions (mm) Размеры (мм) Dimensions (mm) Dimensiuni (mm)						Pakovanje Packing Упаковка Emballage Ambalare	Težina (g) Weight (g) Бес (r) Poids (g) Greutate (g)	
				d	d1	d2	l	L	D			
1	10	6	P80-22-01	FALIS Cu-Cu 10/6	12	3.8	3	53	73	16	100/500	19.10
2	10	10	P80-22-02	FALIS Al-Al 10/10	12	3.8	3.8	53	73	16	100/500	18.95
3	16	4	P80-22-03	FALIS Al-Cu 16/4	12	5.3	2.7	53	73	16	100/500	18.89
4	16	6	P80-22-04	FALIS Al-Cu 16/6	12	5.3	3	53	73	16	100/500	21.12
5	16	10	P80-22-05	FALIS Al-Cu 16/10	12	5.3	3.8	53	73	16	100/500	18.40
6	16	16	P80-22-06	FALIS Al-Al 16/16	12	5.3	5.3	53	73	16	100/500	17.95
7	25	16	P80-22-07	FALIS Al-Al 25/16	12	6.4	5.3	53	73	16	100/500	17.50